


NOTAS:
1 - ELIMINAR TODOS OS CANTOS VIVOS.

<u>MEMO</u>	
VERIFICADO	
Data:	<u>quinta-feira, 23 de janeiro de</u> <u>2025 16:33:24</u>
Resp.:	<u>paulo.piovesan</u>

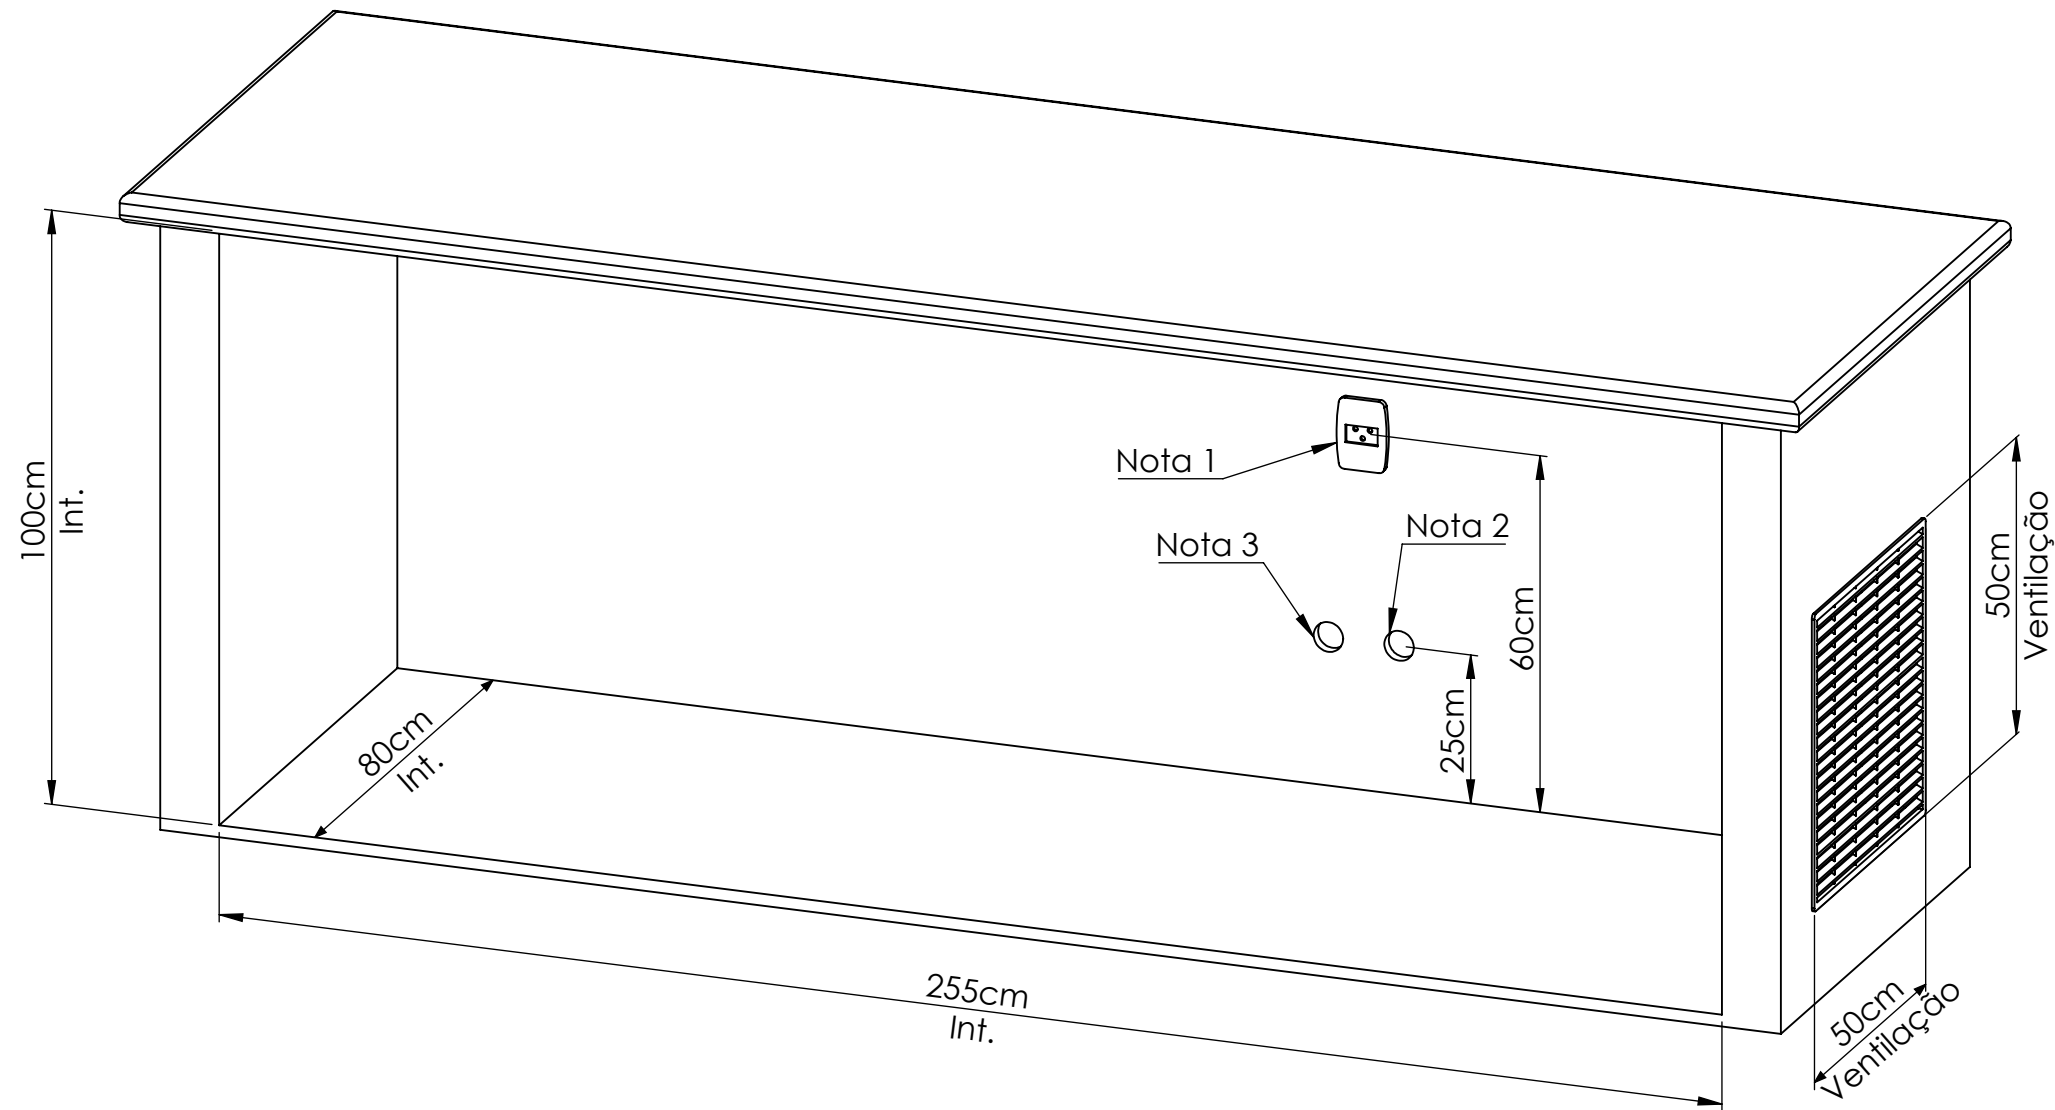

PARA TOLERÂNCIAS NÃO INDICADAS - ABNT 2768																	DESCRIÇÃO DA MONTAGEM:										A3							
DIMENSÕES LINEARES, EXCETO RAIOS E CHANFOS																	BALCÃO PADRÃO TORRE RED 3T + PRE SUPER PH + 3 BARRIS - REV.01																	
GRAU DE PRECISÃO		De 0 até 10mm		Acima de 10 até 80mm		Acima de 80 até 360mm		Acima de 360 até 750mm		Acima de 750 até 1250mm		Acima de 1250 até 3000mm		ACABAMENTO / TRATAMENTO			FL./FLS.: 1/1																	
USINADAS		±0.2mm		±0.3mm		±0.5mm		±0.8mm		±1.0mm		±1.5mm																						
CALDEIRARIA		±0.5mm		±1.0mm		±2.0mm		±3.0mm		±4.0mm		±5.0mm																						
DIMENSÕES ANGULARES																	 MEMO MONTAGEM E MANUTENÇÃO										EQUIPAMENTO:							
TOLERÂNCIAS GRAUS MINUTOS		Até 10mm		Acima de 10 até 50mm		Acima de 50 até 100mm		Acima de 100 até 400mm		RESERVAMOS TODOS OS DIREITOS SOBRE ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NELE. A REPRODUÇÃO, USO OU DISTRIBUIÇÃO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA É PROIBIDA.																								
		±1°		±0°30'		±0°20'		±0°10'																										
ESTADO DAS SUPERFÍCIES USINADAS																																		
Nº CLASSE ISO		N12		N11		N10		N9		N8		N7		N6		N5		N4		N3		N2		N1										
Ra µm		100		50		25		12.5		6.3		3.2		1.6		0.8		0.4		0.2		0.1		0.05		0.025								
GRUPOS DE RUGOSIDADE																																		
																	Desenhista												PESO PEÇA(Kg): 479935.		ESCALA: 1:12			
																	Projetista												CÓD DESENHO: 62		REV.: 0			