


NOTAS:
1 - ELIMINAR TODOS OS CANTOS VIVOS.

MEMO	
VERIFICADO	
Data:	sexta-feira, 24 de janeiro de 2025 08:30:12
Resp.:	paulo.piovesan

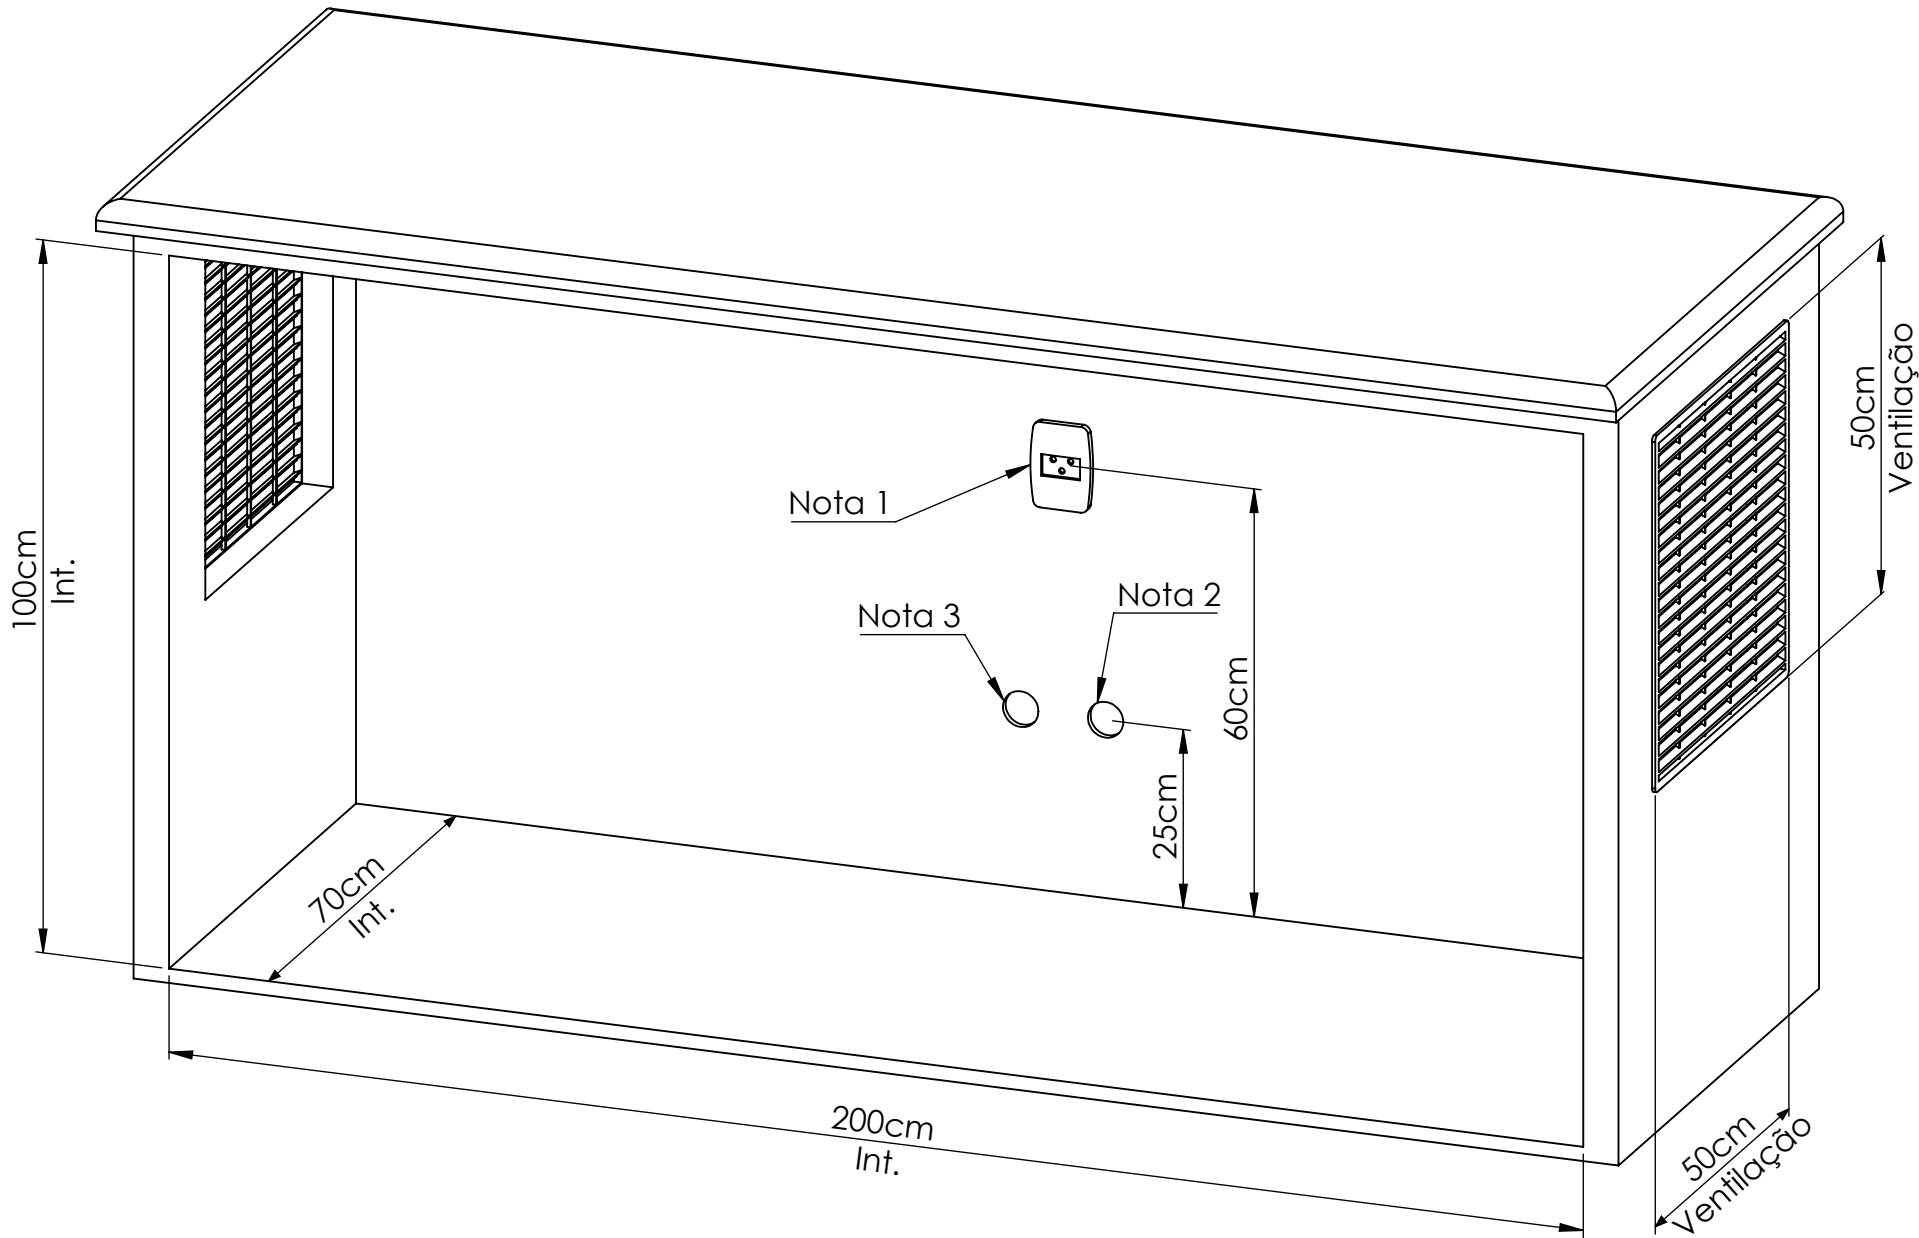

PARA TOLERÂNCIAS NÃO INDICADAS - ABNT 2768
DIMENSÕES LINEARES, EXCETO RAIOS E CHANFROS

GRAU DE PRECISÃO	De 0 até 10mm	Acima de 10 até 80mm	Acima de 80 até 360mm	Acima de 360 até 750mm	Acima de 750 até 1250mm	Acima de 1250 até 3000mm
USINADAS	±0.2mm	±0.3mm	±0.5mm	±0.8mm	±1.0mm	±1.5mm
CALDEIRARIA	±0.5mm	±1.0mm	±2.0mm	±3.0mm	±4.0mm	±5.0mm

DIMENSÕES ANGULARES

TOLERÂNCIAS GRAUS MINUTOS	Até 10mm	Acima de 10 até 50mm	Acima de 50 até 100mm	Acima de 100 até 400mm
	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'

ESTADO DAS SUPERFÍCIES USINADAS

											PROIBIDA.							
Nº CLASSE ISO		N12	N11	N10	N9	N8	N7	N6	N5	N4	N3	N2	N1					
Ra µm	100	50	25	12,5	6,3	3,2	1,6	0,8	0,4	0,2	0,1	0,05	0,025					
GRUPOS DE RUGOSIDADE																		

DESCRIÇÃO DA MONTAGEM:
BALCÃO PADRÃO TORRE RED 4T + PRE TROPO MAX
GLICOL + PRE TROPO MAX BG - REV.01


ACABAMENTO / TRATAMENTO



EQUIPAMENTO:

PESO PEÇA(Kg):
335753.

ESCALA:
1:10



CÓD DESENHO:

REV.:
0

A3

FL./FLS.:
1/1

REV	MODIFICAÇÃO	POR	DATA	REF.
-----	-------------	-----	------	------