**NOTAS:**
1 - ELIMINAR TODOS OS CANTOS VIVOS.

| MEMO | |
|---|---|
| VERIFICADO | |
| Data: | segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 09:58:27 |
| Resp.: | paulo.piovesan |

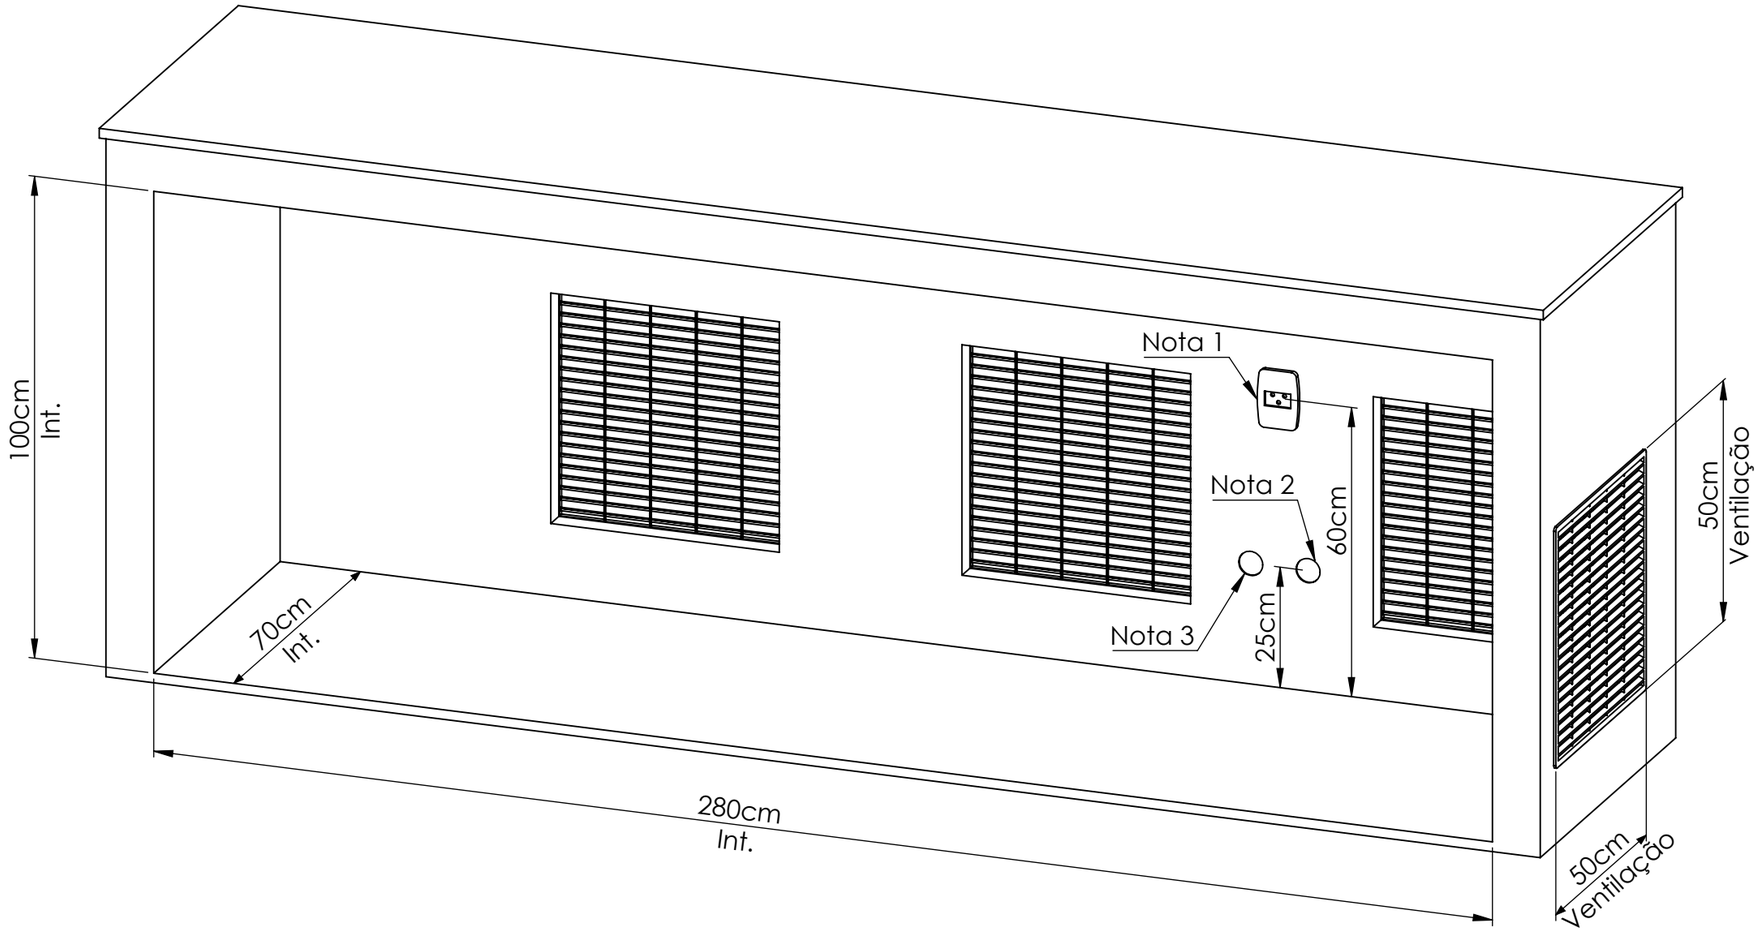


| REV | MODIFICAÇÃO | POR | DATA | REF. |
|---|---|---|---|---|

PARA TOLERÂNCIAS NÃO INDICADAS - ABNT 2768
DIMENSÕES LINEARES, EXCETO RAIOS E CHANFROS

| GRAU DE PRECISÃO | De 0 até 10mm | Acima de 10 até 80mm | Acima de 80 até 360mm | Acima de 360 até 750mm | Acima de 750 até 1250mm | Acima de 1250 até 3000mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USINADAS | ±0.2mm | ±0.3mm | ±0.5mm | ±0.8mm | ±1.0mm | ±1.5mm |
| CALDEIRARIA | ±0.5mm | ±1.0mm | ±2.0mm | ±3.0mm | ±4.0mm | ±5.0mm |

DIMENSÕES ANGULARES

| TOLERÂNCIAS GRAUS MINUTOS | Até 10mm | Acima de 10 até 50mm | Acima de 50 até 100mm | Acima de 100 até 400mm |
|---|---|---|---|---|
| | ±1° | ±0°30´ | ±0°20´ | ±0°10´ |

ESTADO DAS SUPERFÍCIES USINADAS

| Nº CLASSE ISO | | N12 | N11 | N10 | N9 | N8 | N7 | N6 | N5 | N4 | N3 | N2 | N1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ra µm | 100 | 50 | 25 | 12.5 | 6.3 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.025 |
| GRUPOS DE RUGOSIDADE | ~ | ▽ | | ▽▽ | | | ▽▽▽ | | | | ▽▽▽▽ | | |

RESERVAMOS TODOS OS DIREITOS SOBRE ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NELE. A REPRODUÇÃO, USO OU DISTRIBUIÇÃO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA É PROIBIDA.

DESCRIÇÃO DA MONTAGEM:
*BALCÃO PADRÃO TORRE TRAVE AMBEV 4T + 3 PRE HORIZONTAL + 4 BARRIL + 1 CILINDRO - REV.01*

ACABAMENTO / TRATAMENTO

A3

FL./FLS.: 1/1

MEMO

EQUIPAMENTO:

| Desenhista | | |
|---|---|---|
| Projetista | | |

PESO PEÇA(Kg): *551457.*

ESCALA: 1:12

CÓD DESENHO:

REV.: 0