



NOTAS:
1 - ELIMINAR TODOS OS CANTOS VIVOS.

MEMO
VERIFICADO
Data: quinta-feira, 24 de abril de 2025 11:15:06
Resp.: mauricio.perez

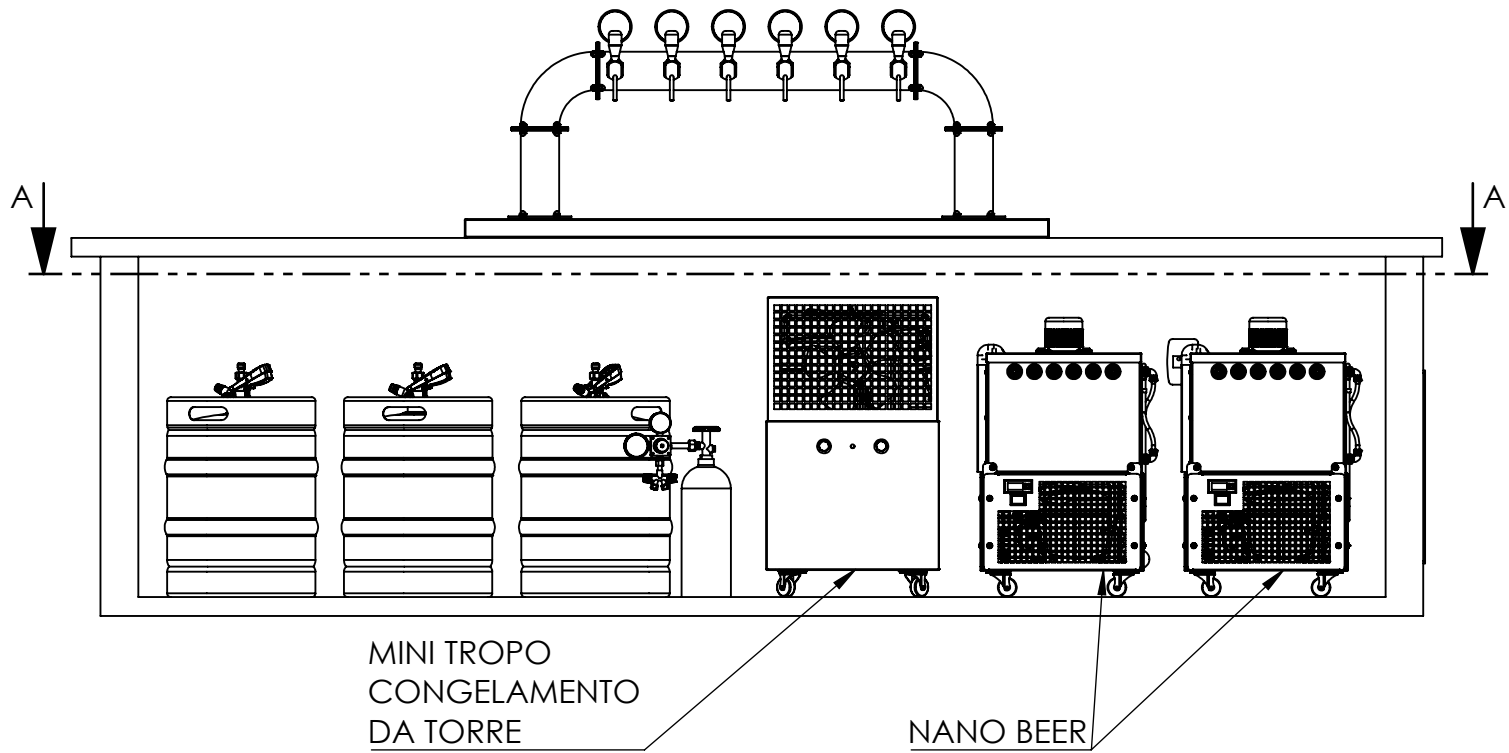


MINI TROPO
CONGELAMENTO
DA TORRE

NANO BEER

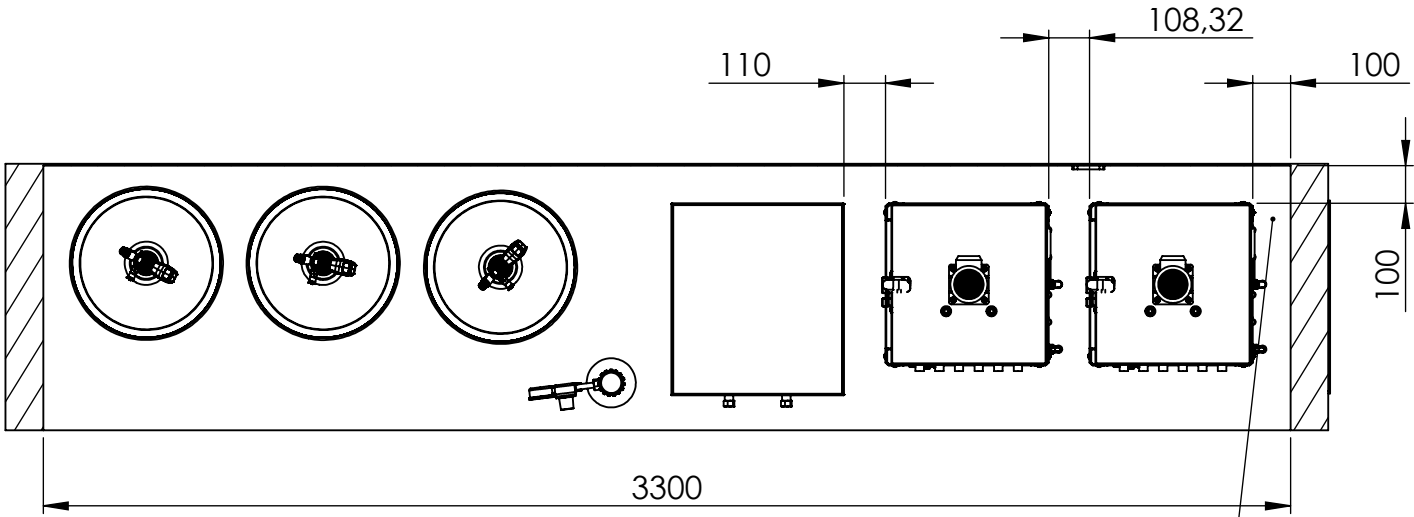


SEÇÃO A-A

DISTÂNCIA MINIMA
RECOMENDADA DA
PAREDE ATÉ AS MAQ.
E ENTRE ELAS É DE 10cm

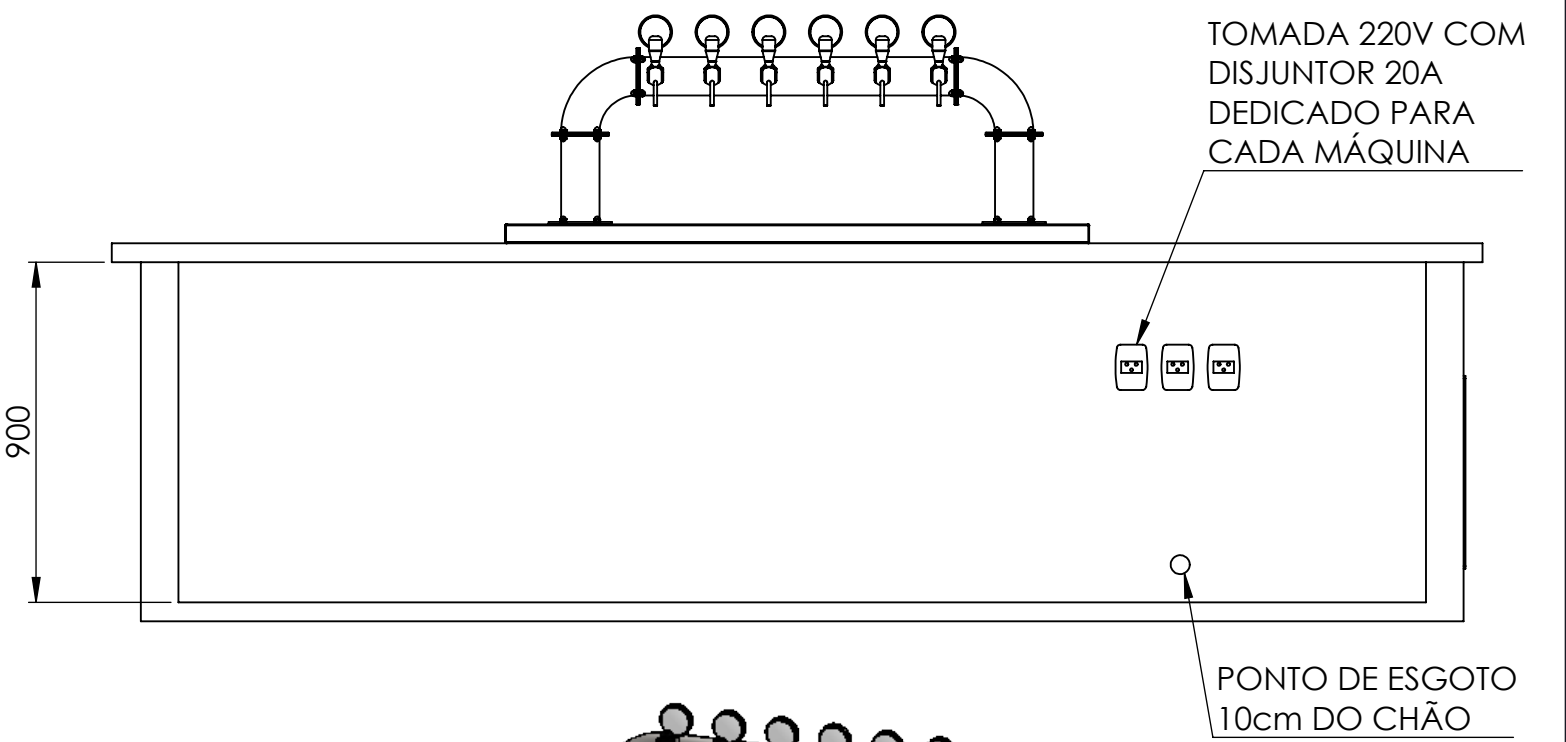

TOMADA 220V COM
DISJUNTOR 20A
DEDICADO PARA
CADA MÁQUINA

PONTO DE ESGOTO
10cm DO CHÃO

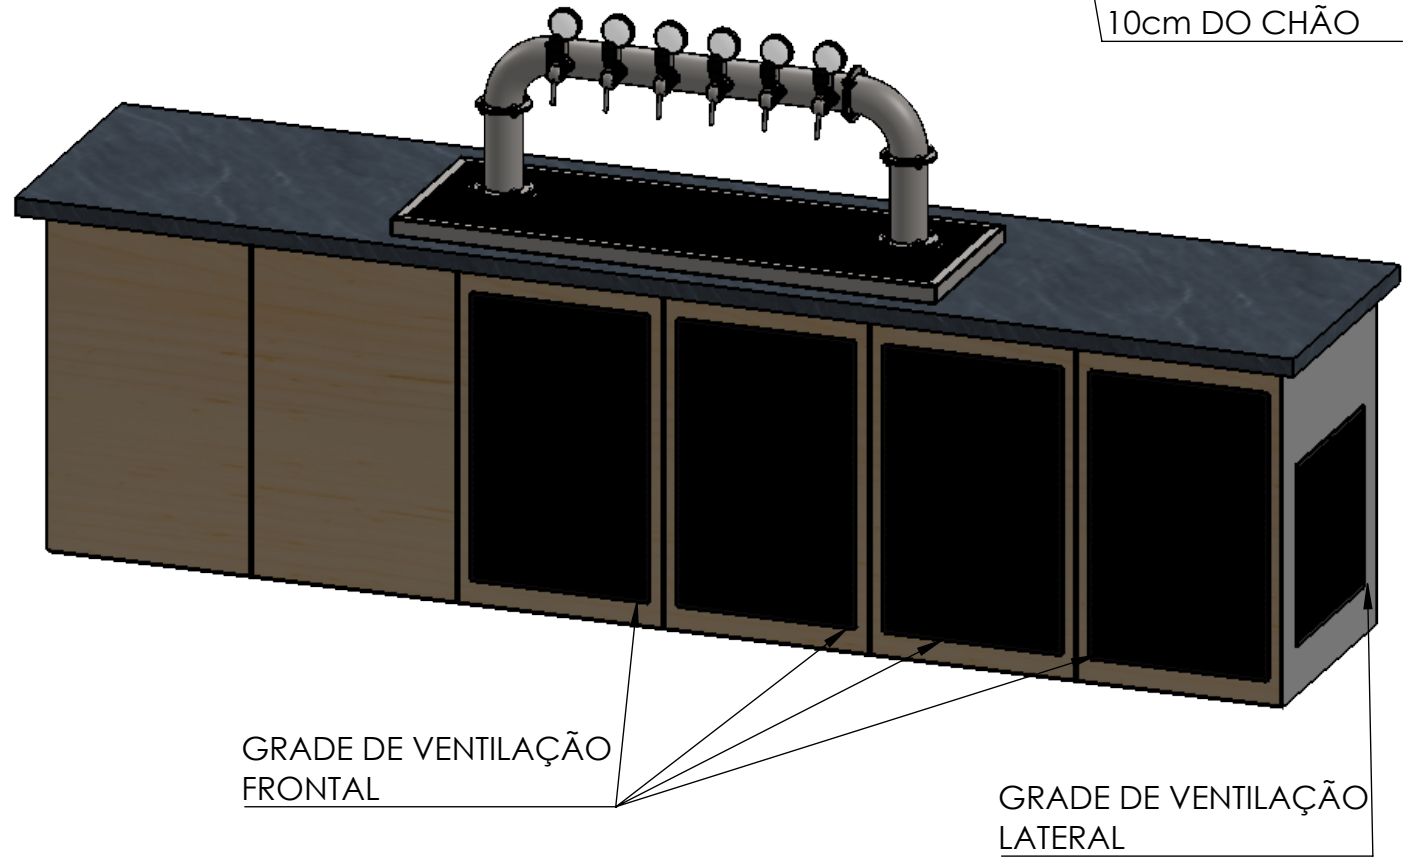

GRADE DE VENTILAÇÃO
FRONTAL

GRADE DE VENTILAÇÃO
LATERAL

PARA TOLERÂNCIAS NÃO INDICADAS - ABNT 2768
DIMENSÕES LINEARES, EXCETO RAIOS E CHANFROS

GRAU DE PRECISÃO	De 0 até 10mm	Acima de 10 até 80mm	Acima de 80 até 360mm	Acima de 360 até 750mm	Acima de 750 até 1250mm	Acima de 1250 até 3000mm
USINADAS	±0.2mm	±0.3mm	±0.5mm	±0.8mm	±1.0mm	±1.5mm
CALDEIRARIA	±0.5mm	±1.0mm	±2.0mm	±3.0mm	±4.0mm	±5.0mm

DIMENSÕES ANGULARES

TOLERÂNCIAS GRAUS MINUTOS	Até 10mm	Acima de 10 até 50mm	Acima de 50 até 100mm	Acima de 100 até 400mm
	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'

ESTADO DAS SUPERFÍCIES USINADAS

												PROIBIDA	
Nº CLASSE ISO		N12	N11	N10	N9	N8	N7	N6	N5	N4	N3	N2	N1
Ra µm	100	50	25	12.5	6.3	3.2	1.6	0.8	0.4	0.2	0.1	0.05	0.025
GRUPOS DE RUGOSIDADE	~	▽			▽▽			▽▽▽			▽▽▽▽		

DESCRIÇÃO DA MONTAGEM:
TORRE TRAVE 6T + 2 NANO BEER + 1 MINI TROPO

ACABAMENTO / TRATAMENTO



EQUIPAMENTO:

PESO PEÇA(Kg):
498.61

ESCALA:
1:20

CÓD DESENHO:

A3

FL./FLS.:
1/1

REV.:
0

REV	MODIFICAÇÃO	POR	DATA	REF.
-----	-------------	-----	------	------